

Présentation des fonctions de recherche et de consultation des documents

Table des matières

Généralités

- Recherche et consultation des documents
- Index de recherche
- Majuscules et accents
- Masque et troncature (?, *)

Recherche simple

- Recherche de mots
- Recherche d'expressions exactes

Recherche avancée

- Opérateur AND
- Opérateur OR
- Opérateur NOT
- Utilisation des parenthèses
- Proximité
- Pondération des termes d'une requête (tri des résultats)
- Recherche de nombres dans un intervalle

Liste des résultats

- Messages d'erreur

Consultation des documents

Généralités

Recherche et consultation des documents

Pour effectuer une recherche, saisissez un ou des mots dans le champ *Mots-clés* et cliquez sur le bouton *Rechercher*. Une liste de documents contenant le ou les mots recherchés apparaîtra. Pour afficher le contenu d'un document, cliquez sur le **nom du fichier** dans la colonne de gauche.

Index de recherche

Plusieurs index sont disponibles, permettant de limiter la recherche à une année ou une période spécifique. Des cases à cocher permettent de **choisir un ou plusieurs index** et une option « Tout sélectionner » est offerte en haut de la liste.

Majuscules et accents

Les majuscules et les accents ne sont pas considérés au moment de la recherche. Ainsi **Québec** et **quebec** sont équivalents et permettent de trouver les mêmes documents, peu importe la façon dont ce mot est écrit dans les documents.

Masque et troncature (?, *)

Les caractères génériques ? et * permettent de remplacer une ou plusieurs lettres dans un mot.

Le symbole ? remplace un caractère dans un mot (fonction de masque).

Exemples :

ajoute? : pourra retrouver *ajouter, ajoutez, ajoutée, ajoutés*

gr?y : trouvera à la fois *gray* et *grey*

Le symbole * remplace un nombre indéterminé de caractères (0, 1 ou plusieurs) dans un mot; c'est la fonction de troncature. Il est très utile pour chercher les formes singulière et plurielle d'un mot.

Exemples :

déclaration* : trouvera *déclaration* et *déclarations*

parl*ment : permet de trouver à la fois *parlement* et *parliament*

légi* : pourra retrouver *légiférer, législateur, législation, législature*, etc.

ati : pourra retrouver *installation, célébration, bâtir*

L'utilisation du symbole * près du début d'un mot pourrait ralentir quelque peu la recherche.

Recherche simple

Recherche de mots

La recherche simple permet de lancer une requête rapide avec un ensemble de mots, comme dans un moteur de recherche web. Chacun des documents repérés contiendra tous les mots de la requête.

Exemple : pour trouver tous les documents dans lesquels figurent les mots **déclaration** et **hommage**, il suffit simplement de saisir ces deux mots dans la zone de recherche :

déclaration hommage

Il est possible d'exclure les documents comportant un mot (ou une expression), en les faisant précéder d'un « - ».

Exemple : la requête suivante trouvera tous les documents qui comportent le mot « budget », mais en excluant parmi ces documents ceux où figure le mot « hôpitaux » :

budget -hôpitaux

Recherche d'expressions exactes

Pour rechercher une expression exacte, il faut l'inscrire entre guillemets.

Exemple : "*déclarations de députés*"

La ponctuation à l'intérieur d'un mot recherché est traitée comme un espace. De cette façon, *aujourd'hui* sera traité comme une expression de deux mots: *aujourd* et *hui*. Aussi, *1843(c)(8)(ii)* deviendra *1843 c 8 ii*, soit quatre mots.

Recherche avancée

La recherche avancée se compose d'un groupe de mots ou d'expressions liés par des opérateurs logiques tels que **AND** et **OR** qui indiquent le type de relation entre ces mots ou expressions. Les opérateurs peuvent être saisis indifféremment en minuscules ou en majuscules.

Dans ce type de recherche, les mots saisis sont cherchés d'emblée en tant qu'expression exacte si aucun opérateur ne les relie. Les guillemets peuvent également être utilisés à cette fin.

Les caractères génériques (? ou *) sont aussi acceptés dans ce type de recherche.

Opérateur AND

Utilisez l'opérateur **AND** dans une requête de recherche pour connecter deux mots ou expressions qui doivent être trouvés tous les deux dans les documents.

Exemple :

"adoption du principe" and "projet de loi" trouvera tous les documents contenant ces deux expressions.

Opérateur OR

Utilisez l'opérateur **OR** dans une requête de recherche pour connecter deux mots ou expressions dont au moins l'un des deux doit être trouvé dans le document.

Exemple :

élection or nomination permettra de trouver tout document contenant *élection* ou *nomination* ou ces deux mots.

Opérateur NOT

L'opérateur **NOT** placé devant un mot ou une expression permet d'exclure des documents d'une recherche.

NOT peut être utilisé au début d'une requête. Par exemple, *not amendement* permet de trouver les documents qui ne contiennent pas le mot *amendement*.

Si **NOT** n'est pas le premier opérateur d'une requête, vous devez utiliser **AND** avec **NOT**.

Par exemple, **investissement and not Montréal** trouvera les documents qui contiennent **investissement** mais pas **Montréal**.

Exemple :

"contrats publics" and not Montréal

Utilisation des parenthèses

Si vous utilisez plus d'un opérateur logique, il est préférable d'ajouter des parenthèses afin d'identifier précisément ce que vous cherchez. Par exemple, **entreprises AND financement OR subventions** pourrait signifier **(entreprises AND financement) OR subventions** ou encore **entreprises AND (financement OR subventions)**.

Proximité

Utilisez l'opérateur **W/N** dans une requête de recherche pour spécifier qu'un mot ou une expression doit apparaître à une certaine distance d'un autre mot ou expression. Cette distance, qui se compte en nombre de mots, est symbolisée par la lettre N. L'ordre des mots entre eux n'a pas d'importance.

Par exemple, la requête **revenus w/3 dépenses** permet de repérer tout document contenant le mot *revenus* précédé ou suivi du mot *dépenses*, à l'intérieur d'un intervalle d'au maximum 3 mots. Ainsi, elle trouvera *revenus et dépenses*, *les dépenses et les revenus*, par exemple.

Exemples :

budg* w/4 équilibr*

(déficit or surplus) w/5 budg*

(budg* w/4 équilibr*) w/10 revenus

not (débat w/5 principe)

L'opérateur **NOT W/N** permet de rechercher un mot ou une expression qui n'est pas associé à un autre mot ou une autre expression.

Exemple:

cadre not w/20 financier

Contrairement à l'opérateur **W/N**, **NOT W/N** n'est pas symétrique. C'est-à-dire que **cadre not w/20 financier** n'est pas équivalent à **financier not w/20 cadre**. Dans la première requête, le mot *cadre* est cherché dans les documents; sont exclus ceux où le mot *financier* est situé à 20 mots ou moins de *cadre*. Dans la seconde requête, le mot *financier* est cherché dans les documents; sont exclus ceux où le mot *cadre* est situé à 20 mots ou moins de *financier*.

Pondération des termes d'une requête (tri des résultats)

Dans la présentation des résultats suite à une recherche, les documents sont triés en fonction d'un calcul de pertinence des documents par rapport à la requête. Par défaut, tous les mots de la requête ont la même importance lors du calcul de pertinence. Cependant, il est possible de changer cela en spécifiant un poids relatif pour chaque terme de la requête de recherche.

Ainsi, les deux requêtes suivantes produiront les mêmes résultats :

élection and motion

élection:5 and motion:1

Cependant, la deuxième requête présentera les résultats différemment : elle fera en sorte que le mot *élection* « pèse » cinq fois plus lourdement que le mot *motion* lors du tri des résultats.

Recherche de nombres dans un intervalle

Une recherche d'intervalle numérique est une recherche sur tous les nombres qui se trouvent à l'intérieur d'un intervalle. Pour ajouter un composant d'intervalle numérique à une requête de recherche, entrez les limites supérieure et inférieure de l'intervalle jointes par `~`.

Exemples :

16~19 : permettra de repérer tous les documents qui contiennent les nombres **16, 17, 18** ou **19**.

article w/3 10~15 : cette requête trouvera n'importe quel document contenant le mot **article**, et dans les **3** mots qui précèdent ou qui suivent, un nombre compris entre **10** et **15** inclusivement.

Les recherches d'intervalle numérique ne fonctionnent qu'avec des entiers positifs. Une recherche d'intervalle numérique inclut les limites supérieure et inférieure (de sorte que **10** et **15** sont pris en compte dans l'exemple ci-dessus).

Dans une recherche de plage numérique, les points décimaux et les virgules sont traités comme des espaces et le signe « - » est ignoré. Par exemple, -123,456.78 sera interprété comme suit : 123 456 78 (trois nombres). De même, le nombre 150 250 sera interprété comme deux nombres : 150 et 250.

Liste des résultats

Les résultats de la recherche sont présentés par défaut **en ordre décroissant de pertinence**. Il est également possible de trier les résultats par date, à partir du document le plus récent ou le plus ancien.

27 résultats pour « "débat sur l'adoption du principe" »

Tri par pertinence ▼ < >

Fichier	Description	Occurrences	Pertinence
2022-02-01.pdf	...de la jeunesse et d'autres dispositions législatives Reprise du débat sur l'adoption du principe 1208 M me Kathleen Weil (suite ...	36	100%
2022-04-14.pdf	...mettre fin à l'état d'urgence sanitaire Reprise du débat sur l'adoption du principe 2621 M. Gaëtan Barr	30	83%

À titre d'information, la **pertinence** est calculée en fonction du nombre de documents contenant les mots de la requête (plus un mot apparaît dans un nombre élevé de documents, moins il permet de distinguer quels sont les documents pertinents de ceux qui ne le sont pas), de la fréquence des mots de la requête dans les documents (nombre d'occurrences) ainsi que de la densité des occurrences dans chacun des documents.

Le **nombre d'occurrences** correspond à la fréquence totale de tous les mots d'une requête. Ainsi, l'expression « projet de loi » (3 mots) qui apparaît 4 fois dans un document donne un total de 12 occurrences.

La **description** affiche le contexte de la première occurrence trouvée dans le document, à savoir une dizaine de mots avant et après cette occurrence.

Le **nom de fichier** est constitué, en tout ou en partie, de la date du document.

Le nombre maximal de résultats qu'une requête peut afficher est de 5 000. Si ce nombre est atteint, il est préférable de préciser davantage la recherche.

Messages d'erreur

Le message d'erreur générique « Aucun document ne correspond aux critères de cette requête » peut apparaître dans deux situations différentes :


- il n'y a effectivement aucun document dans la banque documentaire qui correspond à la requête telle que formulée;
- la requête comporte des opérateurs avancés (comme AND, OR, W/N) et le type de recherche sélectionné est « Simple », alors qu'il aurait fallu choisir « Avancée ».

Consultation des documents

Les documents PDF s'ouvrent dans un nouvel onglet du navigateur. L'interface de consultation peut varier en fonction du navigateur utilisé (Chrome, Edge, Safari, etc.) ainsi que de l'application de lecture des fichiers PDF installée sur l'ordinateur (Adobe Acrobat, par exemple).

Les mots trouvés dans les documents en réponse à la requête formulée seront surlignés en couleur. Afin de localiser plus rapidement les différentes occurrences des mots trouvés dans un document, une **liste des résultats de recherche** est disponible. Celle-ci se trouve dans un panneau intitulé « Table des matières » ou « Signets » (cela varie selon le navigateur utilisé). Comme ce panneau n'est pas toujours affiché d'entrée de jeu, voici comment y accéder, selon deux configurations typiques.

Navigateur Edge avec lecteur de PDF générique :

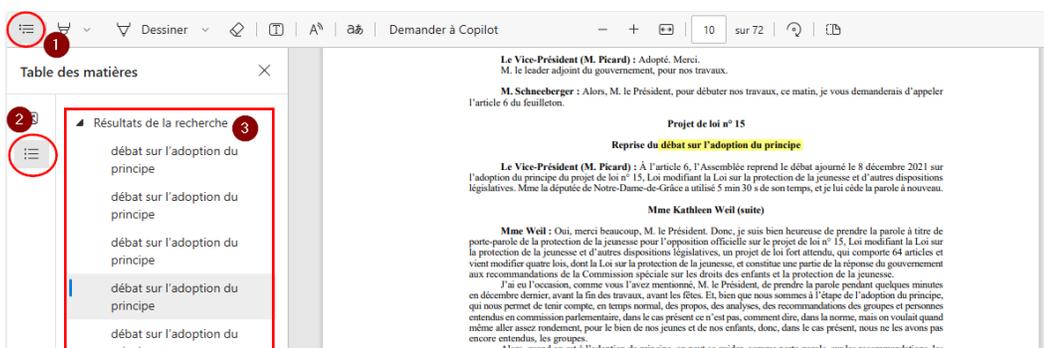

Navigateur Chrome avec Acrobat Reader :

